

Bottenfärg

(och förarbetet)

Förarbete

-Måla över

-Skrapa

-Slipa

-Blästra

-Spackla - Slipa - Spackla

-Epoxy primer vs

-Epoxy osmos skydd



Blästra

Hydroblästring

Kolsyreblästring


Sandblästring



Fuktmätning

Finns på Kryssarklubben

Felkällor

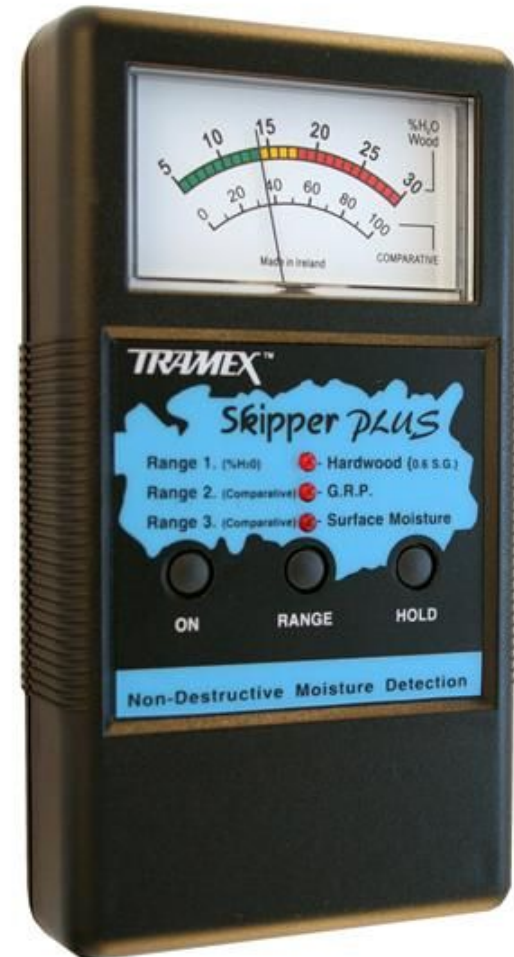


Osmos

Primer vs Osmoskydd

Applicering

Ex: Jotun Antipest/Osmoshell, Hempel High Protect

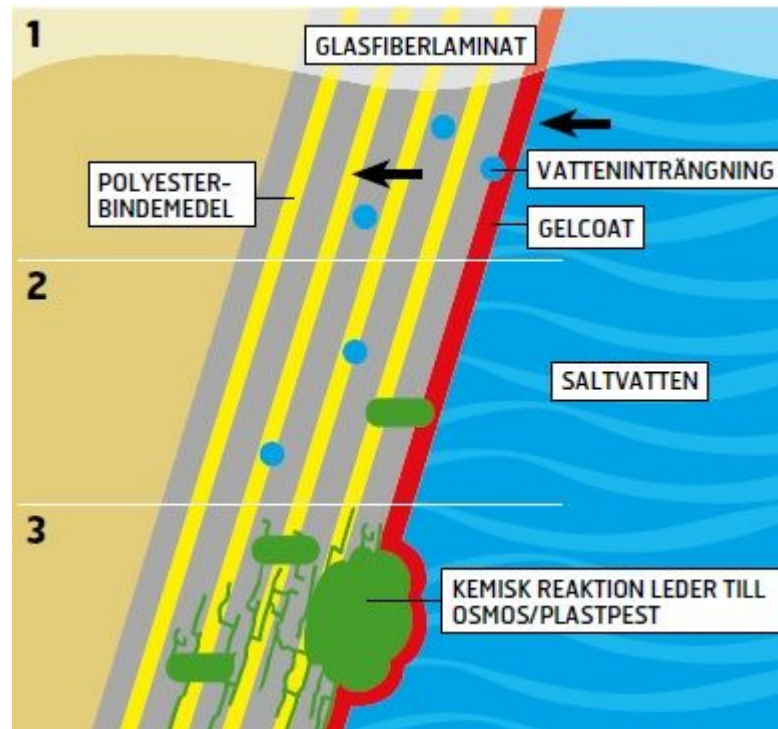

Epoxy

Xylen vs lösningsmedelsfri

Epoxy	Täckn/Åtgång	Tjocklek	Lager rek	Totalpris (rek lager)	Pris	Pris per kvm
Jotun Antipest	2kvm/l	60 mikrometer	3st	657kr/kvm	438kr/L	219kr/kvm
High Protect	6kvm/l	150 mikrometer	2st	248kr/kvm	745kr/L	124kr/kvm
Gelshield	8kvm/l	50 mikrometer	5st	330kr/kvm	528kr/L	66kr/kvm

Färgapplikation

Täckning?

Temperatur (brukstid)

Väder


Tid mellan lager (max/min)

Stöttor och köl

Sjösättning (fullhärdad)



Färgåtgång

																					
	MOTOR BOAT							SAILING BOAT							LARGE KEEL BOAT						
Length (m)	4	6	7,5	9	11	13	15	4	6	7,5	9	11	13	15	4	6	7,5	9	11	13	15
Length (ft)	15	20	25	30	36	43	49	15	20	25	30	36	43	49	15	20	25	30	36	43	49
Area (m ²)	8	12	20	24	34	50	70	6	9	14	22	29	37	48	10	13,5	21	28	43	48	76

Färgen - typer

Gifter - hård eller mjuk

Flagande

Kopparbaserad

Silikonbaserad



Färgen

1.	Seajet 038 (prototype)	84%
2.	Hempel Silic One	80%
3.	Aquacote	72%
4.	International Micron 99	72%
5.	Hempel Hard Racing	68%
6.	Jotun Racing SH	68%
7.	Flag Performance Extra	64%
8.	Hempe Mille NCT	64%
9.	Jotun Mare Nostrum	64%
10.	International Trilux 33	60%
11.	Seajet 031	60%
12.	Flag Cruising	52%

Att tänka på

Kringmaterial: presseningar, plasttäckning, tejp, skyddsutrustning, roller, pensel, tråg, hinkar, förtunning, spackel, slippapper.

Måla inte med kopparbaserad färg på drev eller andra metallföremål eftersom detta kan orsaka galvanisk korrosion

Timing

Plannera & be en bön (väder och vind)

Inköp - spara pengar vid kampanjer

Hållbarhet

Unvik att rolla / måla nära bil eller annan båt